

BPT001

**Draadloze ontvanger voor het
schakelen van elektrische verwarming**

- INBOUW -

- Schakelen elektrische verwarming
- Het aangesloten apparaat schakelt
Volgens de ingestelde temperatuur
- Two-way radio communicatie op 433.92 MHz
- Geschikte draadloze thermostaten zijn
BPT010 of BPT710

Handleiding
Versie 11.02

INSTALLATIE

BPT001 is geschikt voor het schakelen van elektrische Verwarming in combinatie met BPT010 of BPT710.


BPT001 past perfect in een inbouw wanddoos



FUNCTIE BUTTON (R) :

Kort drukken (ongeveer 1 seconde)
 Programmeer modus (rood en groene led flashen afwisselend)
 Lang drukken (ongeveer 5 seconden)
 Reset modus (rood en groene led flashen tesamen.)

Draad schema:

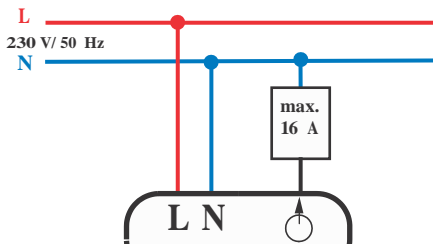











Het apparaat kan alleen worden geïnstalleerd door een persoon met voldoende kwalificaties!

ACTIVATIE PROCEDURE

- Schakel de stroomonderbreker uit.
- Sluit de ontvanger aan volgens het draad schema.
- Schakel de stroomonderbreker aan; de **groene diode knippert** op de ontvanger; de ontvanger staat klaar.
- Druk kort op de **FUNCTIE TOETS** gedurende 1.5 sec. (**groene en rode LED knipperen afwisselend**).
- Activeer de ontvanger op de thermostaat (zender) volgens de handleiding van de thermostaat (BPT010 of BPT710).
- Als de code correct is aangeleerd zullen de groene en rode led simultaan knipperen..

INDICATIE LED'S

LED 1	LED 2	FUNCTIE
		beginstand, code niet aangeleerd
		code aangeleerd
		KNIPPERT AFWISSELEND = code leer mode KNIPPERT TESAMEN = code is aangeleerd KNIPPERT SAMEN LANG= code uitgewist
		Relais aangeschakeld
		FOUT (als geen signal wordt ontvangen van de zender gedurende 6 uur, schakelt deze naar de 2 min. AAN / 8 min UIT modus). LED 2 knippert enkel als het relais aan staat gedurende de 2 minuten..

LEGENDE:



AAN



UIT



KNIPPERT

BPT001 is geschikt voor het schakelen van verwarming panelen, convectoren, stralingspanelen, warmte matten, etc. Hij schakelt aangesloten apparaten volgens de ontvangen informatie via BPT010 of BPT710 thermostaat. Enkel binnenshuis gebruiken. Gebruik niet in de buurt van hoogspanningslijnen.!

TECHNISCHE PARAMETERS

Voeding	230 V/ 50 Hz
Communicatie type	two-way
Frequentie	433.92 MHz
Gevoeligheid	< - 92 dBm
Range	150 m (buiten), 20 m (in huis)
Uitgang	relais, max.16A/ 250 VAC
Protectie klasse	IP20 of hoger in beschermde omg.
Protectie rate	II
Werking temp.	0 tot 40°C
Afmeting (LxBxD)	49.5 mm x 45.5 mm x 26 mm

WARRANTY CERTIFICATE

(a 2-year warranty is granted for the product)

Product number:	Date of sale:
Checked by:	Shop stamp:



LEAD FREE
in compliance with RoHS