Professionele verwarmingssystemen
Professional heating systems



Industriële ir verwarming
Industrial ir heating

CATALOGUS 2025/2026
CATALOG 2025/2026

heatXL®
Infrarood verwarming



Duizenden klanten gebruiken onze Helios Radiant ir stralers.

Thousands of customers use our Helios radiant ir heaters

TESLA GERMANY	GRUPPO CARRARO	GTT GRUPPO TORINESE TRANS
STELLANTIS FRANCE	FERRETTI GROUP	IKEA
FIAT	MARCEGAGLIA	ILVA
JAGUAR	MSC CROCIERE	NATO
PORSCHE	LUFTHANSA	PONTI ACETO SPA
REIMS AEROSPACE FRANCE	CAVAGNA GROUP	POSTE ITALIANE
NISSAN	BARILLA	G.RANA
VOLKSWAGEN	GRUPPO ANTOLIN	SAINT GOBAIN
ENI	DHL	TENARIS DALMINE
MITSUBISHI	CEMENTIZILLO	WHIRLPOOL
FINCANTIERI	GABRIELLI	TRENITALIA
BREDA	FRANCE TELECOM	SESSA MARINE
SCHOTT	TOGNANA SPA	ITALCEMENTI
LOMBARDINI	SBB SUISSE	TRAFILERIE GNUTTI SPA
RIVA ACCIAI	ACQUE MINERALI NORDA SPA	IVECO



GERICHTE VERWARMING:
VERWARM GERICHT WERKGEBIEDEN WANNEER NODIG ALLEEN BIJ AANWEZIGHEID VAN MENSEN

TARGETED HEATING:
TARGETED HEATING OF WORK AREAS WHEN NECESSARY ONLY WHEN PEOPLE ARE PRESENT

GEEN VOORVERWARMING NODIG:
WARMTEAFGIFTE IN 1 SECONDE ZONDER LUCHTVERPLAATSING

NO PREHEATING REQUIRED:
HEAT DELIVERY IN 1 SECOND WITHOUT AIR MOVEMENT

BESPAAR 50% OP INSTALLATIEKOSTEN:
GEEN INGEWIKKELDE INSTALLATIE DIRECT AANSLUITEN

SAVE 50% ON INSTALLATION COSTS:
NO COMPLICATED INSTALLATION CONNECT INSTANTLY

40% OP APPARAATKOSTEN

40% ON DEVICE COSTS

GEEN ONDERHOUD

NO MAINTENANCE

Project Automotive - Automotive project

VERWARMINGSSYSTEEM GEÏNSTALLEERD IN EEN TOONAANGEVEND BEDRIJF IN DE AUTOMOBIELSECTOR.

Het verwarmingssysteem dat is geïnstalleerd met 117 Helios Radiant IRK-verwarmingselementen toont expliciet het gebruiksgemak in vergelijking met een traditioneel verwarmingssysteem op gas.

VOOR

Industriële installatie verwarmd met gassysteem

GAS- EN ELEKTRICITEITSKOSTEN

€ 268.475,00

NADIEN

Verwarmingssysteem met 117 Helios Radiant infraroodstralers compleet met P.I.R.
Gebruikt op volledig vermogen 14u/dag.

KOSTEN NIEUWE IR HEATERS

€ 128.700,00

ELEKTRICITEITSKOSTEN*

€ 49.059,00

* gebruik van de heaters op vol vermogen 14u/dag

BESPARINGEN IN HET 1e JAAR

€ 90.716,00

BESPARINGEN IN 2e JAAR EN VOLGENDE JAREN

€ 139.775,00

VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN HELIOS STRALENDE IR HEATERS

Energieverbruik Helios Radiant -90%

Lagere verwarmingskosten

Lagere ecologische impact: geen CO2-uitstoot

Geen onderhoud

Mogelijkheid om de temperatuur aan te passen aan de behoeften van de gebruikers

HEATING SYSTEM INSTALLED IN A LEADING AUTOMOTIVE COMPANY.

The heating system installed with 117 Helios Radiant IRK heating elements explicitly demonstrates its ease of use compared to a traditional gas heating system..

BEFORE

Gas-heated industrial plant

COST OF GAS AND ELECTRICITY

€ 268.475,00

AFTER

Heating system with 117 Helios infrared heaters. Helios infrared heater with P.I.R.
Used at full power 14 hours a day.

COST OF NEW HEATERS

€ 128.700,00

COST OF ELECTRICITY*

€ 49.059,00

*use of heating appliances at full power 14 hours a day

SAVINGS DURING THE FIRST YEAR

€ 90.716,00

SAVINGS IN THE SECOND AND FOLLOWING YEARS

€ 139.775,00

BENEFITS OF USING HELIOS RADIANT IR HEATING

Energy consumed by Helios Radiant -90%.

Reduced heating costs

Reduced ecological impact: zero CO2 emissions

Zero maintenance

Possibility to adjust the temperature according to the operator's needs



Professionele infraroodverwarmers ontworpen voor installaties op verschillende hoogtes, voor binnen, buiten en beschermde buitenomgevingen.

Professional infrared heaters designed for installation at various heights, indoors, outdoors, and in protected outdoor environments.

INDEX

MODELLEN TITAN - TITAN MODELS

TITAN 1 p. 08

TITAN 1 MET P.I.R. SENSOR / WITH P.I.R SENSOR p. 10

TITAN 2 p. 12

TITAN 3 p. 14

TITAN V2 p. 16

TITAN V3 p. 18

TITAN 1 RADIO p. 20

TITAN 2 RADIO p. 22

TITAN V2 RADIO p. 24

MODELLEN HP - HP MODELS

HP 1 p. 26

HP 2 p. 28

HP 3 p. 32

HP V2 p. 30

HP V3 p. 34

HP V6 p. 36

HP ROBOT p. 38

MODELLEN ATEX - ATEX MODELS

SAFE INDUSTRIE p. 40

MODELLEN DIVERS - VARIOUS MODELS

SAFETY GLAS p. 42

WIDE ANGLE p. 44

INOX AISI 304 SEASIDE p. 46

BLACK RADIANT p. 48

TOP p. 50

MODELLEN MOBIEL - MOBILE MODELS

VARMA FIRE p. 52

VARMA FIRE 2 p. 54

TOWER p. 56

TOEBEHOREN - ACCESSORIES

STAR18 CONTROL PANEL p. 58

STAR24 CONTROL PANEL p. 59

DIMMERS & ACCESSORIES p. 60/61

MODELLEN LANGE GOLF - LONG WAVE MODELS

HPPW PIRAMIDE p. 62

HPIW BAR p. 63

HPSK CLASSIC p. 64


HPGS p. 65

HPKW CLASSIC p. 66

HPGW p. 67

PLAFOND VERWARMING - CEILING HEATING p. 68

PG HEATERS p. 70

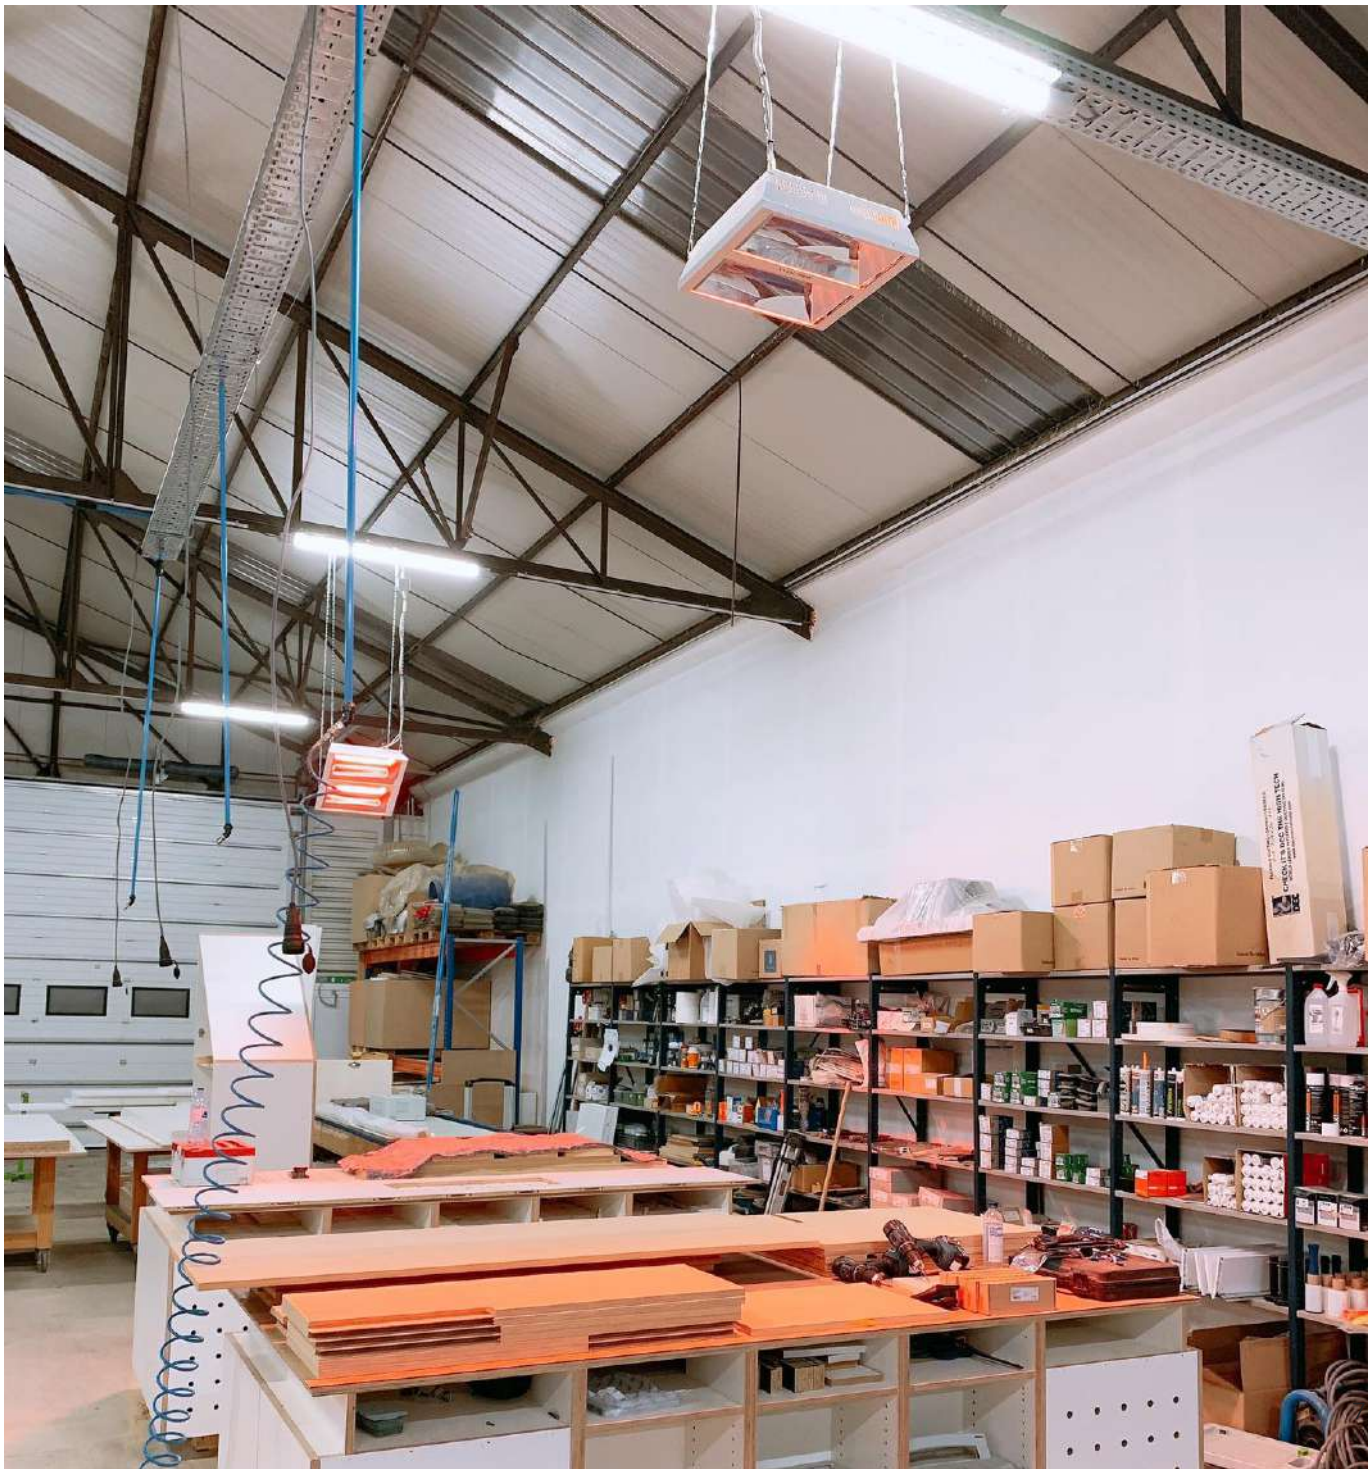

CODE : EHT1-15 / EHT1-20



WATER PROOF

Model toepasbaar op de muur en/of het plafond, zonder glas. Structuur in poedercoat staal.

Model applicable to wall and/or ceiling, without glass. Structure in oven-painted steel.

Uitgerust met beschermrooster,
1,5 m elektrische kabel, beugel voor wandmontage, ontworpen voor plafondmontage met kettingen (optioneel).

Equipped with a protective grille, 1.5 m power cable, wall-mount bracket, and ceiling-mount installation with optional chains.

Aanbevolen installatiehoogte voor enkele verwarmer*:
2,50/2,70 m (code EHT1-15)
2,70/3,00 m (code EHT1-20)


Recommended installation height for a single device*:
2.50/2.70 m (code EHT1-15)
2.70/3.00 m (code EHT1-20)

Afmetingen cm 47x23x13
Verpakking cm 60x35x30

Dimensions cm 47x23x13
Packaging cm 60x35x30

Nettogewicht kg. 3,80
Brutogewicht kg. 4,20

Net weight: 3.80 kg
Gross weight: 4.20 kg



THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 2,7 m
B (diepte) = 4 m
C (lengte) = 5 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 20°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C

A (height) = 2.7 m
B (depth) = 4 m
C (length) = 5 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 20°C



Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
EHT1-15	8025947103333	IP55	1500 W	1,5 m	Muur 45°/plafond	15/20 m²	**€ 470,25**
EHT1-20	8025947103340	IP55	2000 W	1,5 m	Muur 45°/plafond	15/20 m²	**€ 486,78**

*voor binnen en buiten
BESCHERMD TEGEN STOF, REGEN EN SPATWATER

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
EHT1-15	8025947103333	IP55	1500 W	1,5 m	45° wall/ceiling	15/20 m²	**€ 470,25**
EHT1-20	8025947103340	IP55	2000 W	1,5 m	45° wall/ceiling	15/20 m²	**€ 486,78**

*For indoor and outdoor use
Protected against dust, rain, and splashing water

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 1500 watt (Code SP990510)
Bulb 1500 Watts (Code SP990510)

Lamp 2000 watt (Code SP990504)
Bulb 2000 Watts (Code SP990504)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : EHT1-20P



WATER PROOF

Model toepasbaar op de muur en/of het plafond, zonder glas. Structuur in poedercoat staal.

Model applicable to wall and/or ceiling, without glass. Structure in oven-painted steel.

Uitgerust met beschermrooster, 1,5 m elektrische kabel, beugel voor wandmontage, ontworpen voor plafondmontage met kettingen (optioneel), infrarood bewegingssensor - Tijdvertraging: min: 10sec±3sec - max: 7min±3min.

Equipped with a protective grille, 1.5 m power cord, wall-mount bracket, designed for ceiling installation with optional chains, infrared motion detector - Time delay: min: 10 sec ± 3 sec - max: 7 min ± 3 min.

Aanbevolen installatiehoogte voor enkele verwarmer*: ca. 2,50 m.


Recommended installation height for a single heating appliance*: approximately 2.50 m

Afmetingen cm 47x23x13
Verpakking cm 60x35x30

Dimensions cm 47x23x13
Packaging cm 60x35x30

Nettogewicht kg. 3,80
Brutogewicht kg. 4,20

Net weight: 3.80 kg
Gross weight: 4.20 kg



THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 2,5 m
B (diepte) = 3 m
C (lengte) = 4 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 20°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 2.5 m
B (depth) = 3 m
C (length) = 4 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 20°C



TITAN 1 HELIOS RADIANT IRK

Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
EHT1-20P	8025947109496	IP55	2000 W	1,5 m	Muur 45°/plafond	15/20 m²	**€ 544,63**

*voor binnen en buiten
BESCHERMD TEGEN STOF, REGEN EN SPATWATER

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
EHT1-20P	8025947109496	IP55	2000 W	1,5 m	45° wall/ceiling	15/20 m²	**€ 544,63**

*For indoor and outdoor use
Protected against dust, rain, and splashing water


Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 2000 watt (Code SP990504)
Bulb 2000 Watts (Code SP990504)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : EHT2-30 / EHT2-40

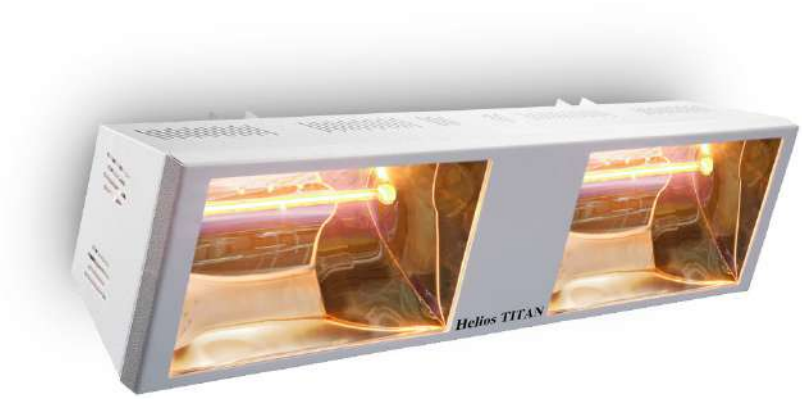

WATER PROOF

Model toepasbaar op de muur en/of het plafond, zonder glas. Structuur in gebakken gelakt staal.

Model applicable to wall and/or ceiling, without glass. Structure in oven-painted steel.

Uitgerust met beschermrooster,
2 x 1,5 m elektrische kabel, beugel voor wandmontage, ontworpen voor plafond montage met kettingen (optioneel).

Equipped with a protective grille, 2 x 1.5 m power cable, and a wall-mount bracket, designed for ceiling installation with chains (optional).

Aanbevolen installatiehoogte voor enkele verwarmer*:
3,00/3,50 m (code EHT2-30)
3,50/4,00 m (code EHT2-40)

Recommended installation height for a single device*:
3.00/3.50 m (code EHT2-30)
3.50/4.00 m (code EHT2-40)


Afmetingen cm 104x23x13
Verpakking cm 115x35x30

Dimensions: 104x23x13 cm
Packaging: 115x35x30 cm

Nettogewicht kg. 6,90
Brutogewicht kg. 7,50

Net weight: 6.90 kg
Gross weight: 7.50 kg





THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 3,5 m
B (diepte) = 5 m
C (lengte) = 6 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 23°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 3.5 m
B (depth) = 5 m
C (length) = 6 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 23°C



Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
EHT2-30	8025947103357	IP55	3000 W	2 x 1,5 m	Muur 45°/plafond	30/32 m²	**€ 904,96**
EHT2-40	8025947103364	IP55	4000 W	2 x 1,5 m	Muur 45°/plafond	30/32 m²	**€ 949,59**

*voor binnen en buiten
BESCHERMD TEGEN STOF, REGEN EN SPATWATER

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
EHT2-30	8025947103357	IP55	3000 W	2 x 1,5 m	45° wall/ceiling	30/32 m²	**€ 904,96**
EHT2-40	8025947103364	IP55	4000 W	2 x 1,5 m	45° wall/ceiling	30/32 m²	**€ 949,59**

*For indoor and outdoor use
Protected against dust, rain, and splashing water

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 1500 watt (Code SP990510)
Bulb 1500 Watts (Code SP990510)

Lamp 2000 watt (Code SP990504)
Bulb 2000 Watts (Code SP990504)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : EHT3-45 / EHT3-60



WATER PROOF

Model toepasbaar op de muur en/of het plafond, zonder glas. Structuur poedercoat staal.

Model applicable to wall and/or ceiling, without glass. Structure in oven-painted steel.

Uitgerust met beschermrooster,
3 x 1,5 m elektrische kabel, beugel voor wandmontage, ontworpen voor plafond montage met kettingen (optioneel).

Equipped with a protective grille, 3 x 1.5 m power cable, and a wall-mount bracket, designed for ceiling installation with chains (optional).

Aanbevolen installatiehoogte voor enkele verwarmer*:
3,50/4,00 m (code EHT3-45)
4,00/4,50 m (code EHT3-60)

Recommended installation height for a single device*:
3.50/4.00 m (code EHT3-45)
4.00/4.50 m (code EHT3-60)


Afmetingen cm 160,5x23x13
Verpakking cm 168x26x21,5

Dimensions: 160.5 x 23 x 13 cm
Packaging: 168 x 26 x 21.5 cm

Nettogewicht kg. 10,00
Brutogewicht kg. 11,50

Net weight kg. 10.00
Gross weight kg. 11.50





THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 4 m
B (diepte) = 5 m
C (lengte) = 6 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 24°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 4 m
B (depth) = 5 m
C (length) = 6 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 24°C



TITAN 3 HELIOS RADIANT IRK

Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
EHT3-45	8025947106419	IP55	4500 W	3 x 1,5 m	Muur 45°/plafond	44 m²	**€ 1.280,17**
EHT3-60	8025947106426	IP55	6000 W	3 x 1,5 m	Muur 45°/plafond	44 m²	**€ 1.296,69**

*voor binnen en buiten
BESCHERMD TEGEN STOF, REGEN EN SPATWATER

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
EHT3-45	8025947106419	IP55	4500 W	3 x 1,5 m	45° wall/ceiling	44 m²	**€ 1.280,17**
EHT3-60	8025947106426	IP55	6000 W	3 x 1,5 m	45° wall/ceiling	44 m²	**€ 1.296,69**

*For indoor and outdoor use
Protected against dust, rain, and splashing water

Reserve lampen / Reserve lamps


Lamp 1500 watt (Code SP990510)
Bulb 1500 Watts (Code SP990510)

Lamp 2000 watt (Code SP990504)
Bulb 2000 Watts (Code SP990504)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : EHTV2-30 / EHTV2-40

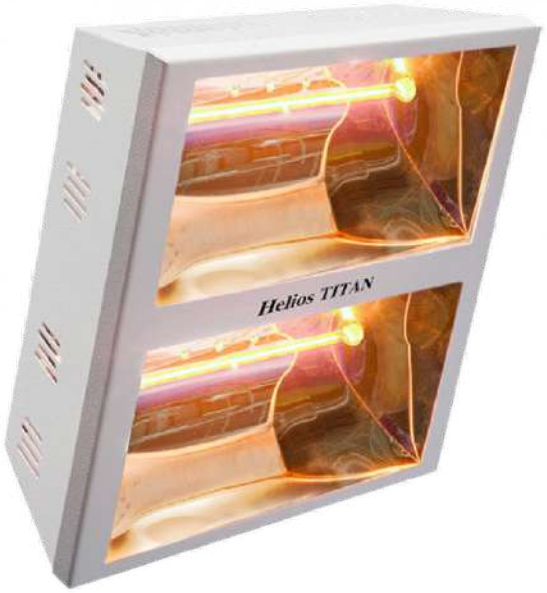

WATER PROOF

Model toepasbaar op de muur en/of het plafond, zonder glas. Structuur in poedercoat staal.

Model applicable to wall and/or ceiling, without glass. Structure in oven-painted steel.

Uitgerust met beschermrooster,
2 x 1,5 m elektrische kabel, beugel voor wandmontage, ontworpen voor plafond montage met kettingen (optioneel).

Equipped with a protective grille, 2 x 1.5 m power cable, and a wall-mount bracket, designed for ceiling installation with chains (optional).

Aanbevolen installatiehoogte voor enkele verwarmer*:
3,00/3,50 m (code EHTV2-30)
3,50/4,00 m (code EHTV2-40)

Recommended installation height for a single device*:
3.00/3.50 m (code EHTV2-30)
3.50/4.00 m (code EHTV2-40)


Afmetingen cm 47x47x13
Verpakking cm 49x17x48

Dimensions cm 47x47x13
Packaging cm 49x17x48

Nettogewicht kg. 5,70
Brutogewicht kg. 7,50

Net weight: 5.70 kg
Gross weight: 7.50 kg





THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 3,5 m
B (diepte) = 5 m
C (lengte) = 6 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 24°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 3.5 m
B (depth) = 5 m
C (length) = 6 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 24°C



Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
EHTV2-30	8025947103371	IP55	3000 W	2 x 1,5 m	Muur 45°/plafond	28/30 m²	**€ 825,62**
EHTV2-40	80259471033388	IP55	4000 W	2 x 1,5 m	Muur 45°/plafond	28/30 m²	**€ 842,15**

*voor binnen en buiten
BESCHERMD TEGEN STOF, REGEN EN SPATWATER

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
EHTV2-30	8025947103371	IP55	3000 W	2 x 1,5 m	45° wall/ceiling	28/30 m²	**€ 825,62**
EHTV2-40	80259471033388	IP55	4000 W	2 x 1,5 m	45° wall/ceiling	28/30 m²	**€ 842,15**

*For indoor and outdoor use
Protected against dust, rain, and splashing water

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 1500 watt (Code SP990510)
Bulb 1500 Watts (Code SP990510)

Lamp 2000 watt (Code SP990504)
Bulb 2000 Watts (Code SP990504)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : EHTV3-45 / EHTV3-60



WATER PROOF

Model toepasbaar op de muur en/of het plafond, zonder glas. Structuur poedercoat staal.

Model applicable to wall and/or ceiling, without glass. Structure in oven-painted steel.

Uitgerust met beschermrooster,
3 x 1,5 m elektrische kabel, beugel voor wandmontage, ontworpen voor plafond montage met kettingen (optioneel).

Equipped with a protective grille, 3 x 1.5 m power cable, and a wall-mount bracket, designed for ceiling installation with chains (optional).

Aanbevolen installatiehoogte voor enkele verwarmer*:
3,50/4,00 m (code EHTV3-45)
4,00/4,50 m (code EHTV3-60)


Recommended installation height for a single device*:
3.50/4.00 m (code EHTV3-45)
4.00/4.50 m (code EHTV3-60)

Afmetingen cm 47x71x13
Verpakking cm 48x73x18

Dimensions: 47x71x13 cm
Packaging: 48x73x18 cm

Nettogewicht kg. 8,50
Brutogewicht kg. 9,40

Net weight kg. 8.50
Gross weight kg. 9.40

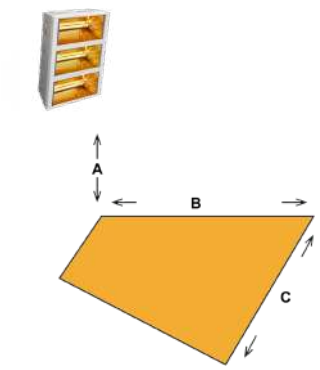

THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 4 m
B (diepte) = 6,5 m
C (lengte) = 6 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 25°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 4 m
B (depth) = 6.5 m
C (length) = 6 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 25°C



TITAN V3 HELIOS RADIANT IRK

Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
EHTV3-45	8025947104514	IP55	4500 W	3 x 1,5 m	Muur 45°/plafond	39 m²	**€ 1.222,31**
EHTV3-60	8025947104521	IP55	6000 W	3 x 1,5 m	Muur 45°/plafond	39 m²	**€ 1.238,84**

*voor binnen en buiten
BESCHERMD TEGEN STOF, REGEN EN SPATWATER

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
EHTV3-45	8025947104514	IP55	4500 W	3 x 1,5 m	45° wall/ceiling	39 m²	**€ 1.222,31**
EHTV3-60	8025947104521	IP55	6000 W	3 x 1,5 m	45° wall/ceiling	39 m²	**€ 1.238,84**

*For indoor and outdoor use
Protected against dust, rain, and splashing water

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 1500 watt (Code SP990510)
Bulb 1500 Watts (Code SP990510)

Lamp 2000 watt (Code SP990504)
Bulb 2000 Watts (Code SP990504)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : EHT1-20R



Model toepasbaar op de muur en/of het plafond, ZONDER GLAS.
Structuur in poedercoat staal.
Starten met Soft Start en Stop.

Wall and/or ceiling mountable model, NO GLASS.
Oven-painted steel structure.
Soft Start and Stop.

Uitgerust met beugel voor wandmontage, 3 m elektrische kabel, beschermrooster, radio-grafische afstandsbediening (aan/uit-functie - Min/Med/Max 10 kanalen), ontworpen voor plafondmontage met kettingen.

Equipped with a bracket for wall installation, a 3 m power cable, a protective grille, a radio RC (On/off function -Min/Med/Max 10 channels), designed for ceiling installation with chains.

Aanbevolen installatiehoogte voor enkele verwarmer*:
2,50/3,00 m (code EHT1-20R)


Recommended installation height for a single device*:
2.50/3.00 m (code EHT1-20R)

Afmetingen cm 47x23x13
Verpakking cm 51x30x19

Dimensions cm 47x23x13
Packaging cm 51x30x19

Nettogewicht kg. 3,80
Brutogewicht kg. 4,20

Net weight: 3.80 kg
Gross weight: 4.20 kg



THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 2,5 m
B (diepte) = 3 m
C (lengte) = 4 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 20°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 2.5 m
B (depth) = 3 m
C (length) = 4 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 20°C



Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
EHT1-20R	8025947109823	IP20	2000 W	3 m	Muur 45°/plafond	15/20 m²	**€ 657,02**

*voor binnen

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
EHT1-20R	8025947109823	IP20	2000 W	3 m	45° wall/ceiling	15/20 m²	**€ 657,02**

*for indoor use

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 2000 watt (Code SP990504)
Bulb 2000 Watts (Code SP990504)

*PROJECT KORTING MOGELIJK AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : EHT2-40R



Model toepasbaar op de muur en/of het plafond, ZONDER GLAS.
Structuur in poedercoat staal.
Starten met Soft Start en Stop.

Wall and/or ceiling mountable model, GLASS-FREE.
Oven-baked steel structure.
Soft Start and Stop.

Uitgerust met beugel voor wandmontage, 3 m elektrische kabel, beschermrooster, radio-grafische afstandsbediening (aan/uit-functie - Min/Med/Max 10 kanalen), ontworpen voor plafondmontage met kettingen.

Equipped with a bracket for wall installation, a 3 m power cable, a protective grille, a radio RC (On/off function -Min/Med/Max 10 channels), designed for ceiling installation with chains.

Aanbevolen installatiehoogte voor enkele verwarmer*:
3,50/4,00 m (code EHT2-40R)


Recommended installation height for a single device*:
3.50/4.00 m (code EHT2-40R)

Afmetingen cm 104x23x13
Verpakking cm 106x25x18

Dimensions cm 104x23x13
Packaging cm 106x25x18

Nettogewicht kg. 6,90
Brutogewicht kg. 7,50

Net weight: 6.90 kg
Gross weight: 7.50 kg



THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 3,5 m
B (diepte) = 5 m
C (lengte) = 6 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 23°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 3.5 m
B (depth) = 5 m
C (length) = 6 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 23°C



Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
EHT2-40R	8025947109847	IP20	4000 W	3 m	Muur 45°/plafond	30/32 m²	**€ 1.073,55**

*voor binnen

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
EHT2-40R	8025947109847	IP20	4000 W	3 m	45° wall/ceiling	30/32 m²	**€ 1.073,55**

*for indoor use

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 2000 watt (Code SP990504)
Bulb 2000 Watts (Code SP990504)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : EHTV2-40R



Model toepasbaar op de muur en/of het plafond, ZONDER GLAS.
Structuur in poedercoat staal.
Starten met Soft Start en Stop.

Wall and/or ceiling mountable model, GLASS-FREE.
Oven-baked steel structure.
Soft Start and Stop.

Uitgerust met beugel voor wandmontage, 3 m elektrische kabel, beschermrooster, radio-grafische afstandsbediening (aan/uit-functie - Min/Med/Max 10 kanalen), ontworpen voor plafondmontage met kettingen.

Equipped with a bracket for wall installation, a 3 m power cable, a protective grille, a radio RC (On/off function -Min/Med/Max 10 channels), designed for ceiling installation with chains.

Aanbevolen installatiehoogte voor enkele verwarmer*:
4,50/5,00 m (code EHTV2-40R)


Recommended installation height for a single device*:
4.50/5.00 m (code EHTV2-40R)

Afmetingen cm 47x47x13
Verpakking cm 49x48x17

Dimensions cm 47x47x13
Packaging cm 49x48x17

Nettogewicht kg. 5,70
Brutogewicht kg. 7,50

Net weight: 5.70 kg
Gross weight: 7.50 kg

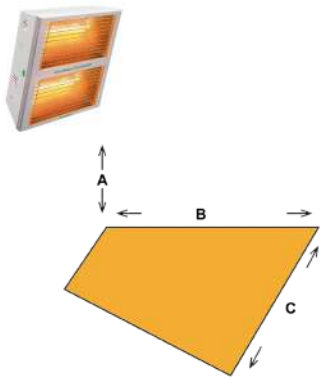

THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 3,5 m
B (diepte) = 5 m
C (lengte) = 6 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 24°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 3.5 m
B (depth) = 5 m
C (length) = 6 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 24°C



Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
EHTV2-40R	8025947109854	IP20	4000 W	3 m	Muur 45°/plafond	28/30 m²	**€ 1.073,55**

*voor binnen

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
EHTV2-40R	8025947109854	IP20	4000 W	3 m	45° wall/ceiling	28/30 m²	**€ 1.073,55**

*for indoor use

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 2000 watt (Code SP990504)
Bulb 2000 Watts (Code SP990504)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : HP1-15X / HP1-20X



Model toepasbaar op de muur
en/of plafond.
Aluminium structuur.

Modèle applicable au mur
et/ou au plafond.
Structure en aluminium.

Uitgerust met bevestigingsbeugel
wandmontage voor verticale en
horizontale oriëntatie.

Equipped with a wall mounting bracket for
vertical and horizontal orientation.

Aanbevolen installatiehoogte
voor enkele verwarmer*:
2,20/2,50 m (code HP1-15X)
2,50/2,70 m (code HP1-20X)

Recommended installation height
for a single heater*:
2.20/2.50 m (code HP1-15X)
2.50/2.70 m (code HP1-20X)


Afmetingen cm 42x25,5x13
Verpakking cm 32x19x50

Dimensions cm 42x25.5x13
Packaging cm 32x19x50

Nettogewicht kg. 4,00
Brutogewicht kg. 4,40

Net weight kg. 4.00
Gross weight kg. 4.40





THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 2,5 m
B (diepte) = 3 m
C (lengte) = 4 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 18°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 2.5 m
B (depth) = 3 m
C (length) = 4 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 18°C



Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
HP1-15X	8025947109342	IP20	1500 W	1,5 m	Muur 45°/plafond	12 m²	**€ 371,07**
HP1-20X	8025947109359	IP20	2000 W	1,5 m	Muur 45°/plafond	12 m²	**€ 387,60**

*voor binnen

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
HP1-15X	8025947109342	IP20	1500 W	1,5 m	45° wall/ceiling	12 m²	**€ 371,07**
HP1-20X	8025947109359	IP20	2000 W	1,5 m	45° wall/ceiling	12 m²	**€ 387,60**

*for indoor use

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 1500 watt (Code SP990501)
Bulb 1500 Watts (Code SP990501)

Lamp 2000 watt (Code SP990502)
Bulb 2000 Watts (Code SP990502)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : HP2-30X / HP2-40X



Model toepasbaar op de muur
en/of plafond.
Aluminium structuur.

Model can be applied to walls
and/or ceilings.
Aluminum structure.

Uitgerust met bevestigingsbeugel
wandmontage voor verticale en
horizontale oriëntatie.

Equipped with a wall mounting bracket for
vertical and horizontal orientation.

Aanbevolen installatiehoogte
voor enkele verwarmer*:
2,80/3,00 m (code HP2-30X)
3,00/3,50 m (code HP2-40X)

Recommended installation height
for a single heater*:
2.80/3.00 m (code HP2-30X)
3.00/3.50 m (code HP2-40X)


Afmetingen cm 85,5x25,5x13
Verpakking cm 93x32x19

Dimensions cm 85.5x25.5x13
Packaging cm 93x32x19

Nettogewicht kg. 7,00
Brutogewicht kg. 7,70

Net weight kg. 7.00
Gross weight kg. 7.70





THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 3,0 m
B (diepte) = 5 m
C (lengte) = 5 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 20°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 3.0 m
B (depth) = 5 m
C (length) = 5 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 20°C



Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
HP2-30X	8025947109366	IP20	3000 W	1,5 m	Muur 45°/plafond	25/27 m²	**€ 643,80**
HP2-40X	8025947109373	IP20	4000 W	1,5 m	Muur 45°/plafond	25/27 m²	**€ 660,33**

*voor binnen

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
HP2-30X	8025947109366	IP20	3000 W	1,5 m	45° wall/ceiling	25/27 m²	**€ 643,80**
HP2-40X	8025947109373	IP20	4000 W	1,5 m	45° wall/ceiling	25/27 m²	**€ 660,33**

*for indoor use

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 1500 watt (Code SP990501)
Bulb 1500 Watts (Code SP990501)

Lamp 2000 watt (Code SP990502)
Bulb 2000 Watts (Code SP990502)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : HPV2-30X / HPV2-40X



Model toepasbaar op de muur
en/of plafond.
Aluminium structuur.

Model can be applied to walls
and/or ceilings.
Aluminum structure.

Uitgerust met bevestigingsbeugel
wandmontage voor verticale en
horizontale oriëntatie.

Equipped with a wall mounting bracket for
vertical and horizontal orientation.

Aanbevolen installatiehoogte
voor enkele verwarmer*:
2,80/3,00 m (code HPV2-30X)
3,00/3,50 m (code HPV2-40X)

Recommended installation height
for a single heater*:
2.80/3.00 m (code HPV2-30X)
3.00/3.50 m (code HPV2-40X)


Afmetingen cm 42x39x13
Verpakking cm 45x49x19

Dimensions cm 42x39x13
Packaging cm 45x49x19

Nettogewicht kg. 5,00
Brutogewicht kg. 5,80

Net weight kg. 5.00
Gross weight kg. 5.80





THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 3,0 m
B (diepte) = 4 m
C (lengte) = 5 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 22°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 3.0 m
B (depth) = 4 m
C (length) = 5 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 22°C



Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
HPV2-30X	8025947109403	IP20	3000 W	1,5 m	Muur 45°/plafond	18/20 m²	**€ 561,16**
HPV2-40X	8025947109410	IP20	4000 W	1,5 m	Muur 45°/plafond	18/20 m²	**€ 577,69**

*voor binnen

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
HPV2-30X	8025947109403	IP20	3000 W	1,5 m	45° wall/ceiling	18/20 m²	**€ 561,16**
HPV2-40X	8025947109410	IP20	4000 W	1,5 m	45° wall/ceiling	18/20 m²	**€ 577,69**

*for indoor use

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 1500 watt (Code SP990501)
Bulb 1500 Watts (Code SP990501)

Lamp 2000 watt (Code SP990502)
Bulb 2000 Watts (Code SP990502)

*PROJECT KORTING MOGELIJK AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : HP3-45TX / HP3-60TX - Mono/3-fase



Model toepasbaar op de muur
en/of plafond.
Aluminium structuur.

Model can be applied to walls
and/or ceilings.
Aluminum structure.

Uitgerust met bevestigingsbeugel
wandmontage voor verticale en
horizontale oriëntatie.

Equipped with a wall mounting bracket for
vertical and horizontal orientation.

Aanbevolen installatiehoogte
voor enkele verwarmer*:
3,00/3,50 m (code HP3-45TX)
3,50/4,00 m (code HP3-60TX)


Recommended installation height
for a single heater*:
3.00/3.50 m (code HP3-45TX)
3.50/4.00 m (code HP3-60TX)

Afmetingen cm 128x25,5x13
Verpakking cm 137x32x19

Dimensions cm 128x25.5x13
Packaging cm 137x32x19

Nettogewicht kg. 10,00
Brutogewicht kg. 10,50

Net weight kg. 10.00
Gross weight kg. 10.50



THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 3,5 m
B (diepte) = 5 m
C (lengte) = 7 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 25°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 3.5 m
B (depth) = 5 m
C (length) = 7 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 22°C



Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
HP3-45TX	8025947109380	IP20	4500 W	box	Muur 45°/plafond	32/35 m²	**€ 908,26**
HP3-60TX	8025947109397	IP20	6000 W	box	Muur 45°/plafond	32/35 m²	**€ 933,06**

*voor binnen

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
HP3-45TX	8025947109380	IP20	4500 W	box	45° wall/ceiling	32/35 m²	**€ 908,26**
HP3-60TX	8025947109397	IP20	6000 W	box	45° wall/ceiling	32/35 m²	**€ 933,06**

*for indoor use

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 1500 watt (Code SP990501)
Bulb 1500 Watts (Code SP990501)

Lamp 2000 watt (Code SP990502)
Bulb 2000 Watts (Code SP990502)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : HPV3-45TX / HPV3-60TX - Mono/3-fase



Model toepasbaar op de muur
en/of plafond.
Aluminium structuur.

Model can be applied to walls
and/or ceilings.
Aluminum structure.

Uitgerust met bevestigingsbeugel
wandmontage voor verticale en
horizontale oriëntatie.

Equipped with a wall mounting bracket for
vertical and horizontal orientation.

Aanbevolen installatiehoogte
voor enkele verwarmer*:
3,00/3,50 m (code HPV3-45TX)
3,50/4,00 m (code HPV3-60TX)


Recommended installation height
for a single heater*:
3.00/3.50 m (code HPV3-45TX)
3.50/4.00 m (code HPV3-60TX)

Afmetingen cm 42x53,5x13
Verpakking cm 45x60x19

Dimensions cm 42x53.5x13
Packaging cm 45x60x19

Nettogewicht kg. 6,50
Brutogewicht kg. 7,40

Net weight kg. 6.50
Gross weight kg. 7.40

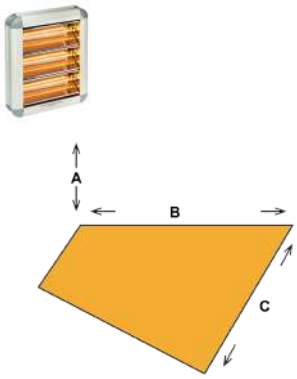

THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 3,5 m
B (diepte) = 5 m
C (lengte) = 6 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 25°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 3.5 m
B (depth) = 5 m
C (length) = 6 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 25°C



Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
HPV3-45TX	8025947109427	IP20	4500 W	box	Muur 45°/plafond	25/30 m²	**€ 726,45**
HPV3-60TX	8025947109434	IP20	6000 W	box	Muur 45°/plafond	25/30 m²	**€ 742,98**

*voor binnen

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
HPV3-45TX	8025947109427	IP20	4500 W	box	45° wall/ceiling	25/30 m²	**€ 726,45**
HPV3-60TX	8025947109434	IP20	6000 W	box	45° wall/ceiling	25/30 m²	**€ 742,98**

*for indoor use

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 1500 watt (Code SP990501)
Bulb 1500 Watts (Code SP990501)

Lamp 2000 watt (Code SP990502)
Bulb 2000 Watts (Code SP990502)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : HPV6-90TX - 3-fase



WATER PROOF

Model toepasbaar op de muur
en/of plafond.
Aluminium structuur.

Model can be applied to walls
and/or ceilings.
Aluminum structure.

Uitgerust met 2 bevestigingsbeugels
wandmontage voor verticale en
horizontale oriëntatie.

Equipped with two wall mounting brackets for
vertical and horizontal orientation.

Aanbevolen installatiehoogte
voor enkele verwarmer*:
4,00/6,00 m (code HPV6-90TX)

Recommended installation height
for a single heater*:
4.00/6.00 m (code HPV6-90TX)


Afmetingen cm 85x52x17,8
Verpakking cm 57x90x20

Dimensions cm 85x52x17.8
Packaging cm 57x90x20

Nettogewicht kg. 8,70
Brutogewicht kg. 10,50

Net weight kg. 8.70
Gross weight kg. 10.50





THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 5 m
B (diepte) = 6 m
C (lengte) = 7 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 25°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 5 m
B (depth) = 6 m
C (length) = 7 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 25°C



Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
HPV6-90TX	8025947109830	IP25	9000 W	box	Muur 45°/plafond	35/50 m²	**€ 1458,68**

*voor binnen en buiten
BESCHERMD TEGEN STOF, REGEN EN SPATWATER

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
HPV6-90TX	8025947109830	IP25	9000 W	box	45° wall/ceiling	35/50 m²	**€ 1458,68**

*For indoor and outdoor use
Protected against dust, rain, and splashing water

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 1500 watt (Code SP990510)
Bulb 1500 Watts (Code SP990510)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : ROBOT TELX



Verticaal verstelbaar model, uitgerust met telescopische paal, vloersteun en wielen met blok.
Aluminium structuur.

Height-adjustable model, equipped with a telescopic pole, a floor stand, and locking casters.
Aluminum frame.

Lampen kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld.

The bulbs can be switched on separately.

Uitgerust met roosters en kantelbeveiliging


Equipped with protective grilles and an anti-tip device

Afmetingen cm 114/190x65x65
Verpakking cm 101x55x21

Dimensions cm 114/190x65x65
Packaging cm 101x55x21

Nettogewicht kg. 18,50
Brutogewicht kg. 20,00

Net weight kg. 18.50
Gross weight kg. 20.00

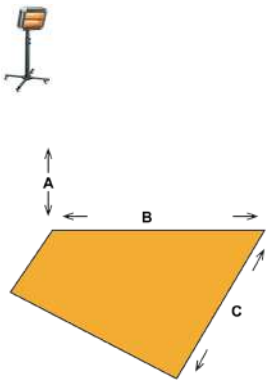

THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 1,9 m
B (diepte) = 4 m
C (lengte) = 5 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 20°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 1.9 m
B (depth) = 4 m
C (length) = 5 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 20°C



Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
ROBOT TELX	8025947109441	IP20	2 x 1500 W	3 M	Mobiel -Vloer	20/25 m²	**€ 949,59**

*voor binnen

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
ROBOT TELX	8025947109441	IP20	2 x 1500 W	3 M	Mobile - Floor	20/25 m²	**€ 949,59**

*for indoor use

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 1500 watt (Code SP990501)
Bulb 1500 Watts (Code SP990501)

*PROJECT KORTING MOGELIJK AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : EHSAFE15AL / EHSAFE20AL

Geschikt voor het verwarmen van mensen
in gebieden met explosiegevaar, zoals bepaald in de ATEX richtlijn.

Suitable for personal heating
in explosion-risk areas,
as required by the ATEX directive



ATEX

WATER PROOF

Verstelbaar wandmodel met
hittebestendig glas en veiligheidsklep
in roestvrij staal.
Waterdichte gegoten aluminium structuur.

Adjustable wall-mounted model with
heat-resistant glass and stainless steel safety valve.
Waterproof cast aluminum structure.

Uitgerust met 1,5 m elektrische kabel,
beugel voor wandmontage, hoog
temperatuurbestendig beschermingsglas,
beschermrooster en veiligheidsklep.

Equipped with a 1.5 m power cord, wall-mount bracket, high-temperature-resistant protecti-ve glass, protective grille, and safety valve.

Aanbevolen installatiehoogte
voor enkele verwarmer*:
2,50/2,60 m (EHSAFE-15AL)
2,50/3,00 m (EHSAFE-20AL)

Recommended installation height
for a single heater*:
2.50/2.60 m (EHSAFE-15AL)
2.50/3.00 m (EHSAFE-20AL)


Afmetingen cm 52,7x32,3x22,6
Verpakking cm 55x35,5x23

Dimensions cm 52.7x32.3x22.6
Packaging cm 55x35.5x23

Nettogewicht kg. 9,20
Brutogewicht kg. 10,50

Net weight kg. 9.20
Gross weight kg. 10.50





THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 2,5 m
B (diepte) = 3 m
C (lengte) = 4 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 25°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 2.5 m
B (depth) = 3 m
C (length) = 4 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 25°C



EHASAFE ATEX

Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
EHSAFE15AL	8025947106501	IP66	1500 W	1,5 M	Muur 45°/plafond	15 m²	**€ 1.776,03**
EHSAFE20AL	8025947106501	IP66	2000 W	1,5 M	Muur 45°/plafond	20 m²	**€ 1.792,56**

*voor binnen en buiten
BESCHERMD TEGEN REGEN, VOCHTIGHEID
WATERSTRALEN, STOF

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
EHSAFE15AL	8025947106501	IP66	1500 W	1,5 M	45° wall/ceiling	15 m²	**€ 1.776,03**
EHSAFE20AL	8025947106501	IP66	2000 W	1,5 M	45° wall/ceiling	20 m²	**€ 1.792,56**

*for indoor and outdoor use
PROTECTED AGAINST RAIN, HUMIDITY,
WATER JETS, AND DUST

Reserve lampen / Reserve lamps

Vervanging lampen en onderhoud van het ATEX-model moet worden uitgevoerd door het Star Progetti Technisch servicecentrum
Lamp replacement and maintenance of the ATEX model must be carried out by the Star Progetti Technical Assistance Center.

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : EHT1-20SG

Bijzonder geschikt voor stoffige, spetterende en water straalomgevingen.

Particularly suitable for dusty environments and water jets.



WATER PROOF

Draaibaar model voor wandmontage
met thermoresistent glas.
Uitgerust met een hoekreflector.
Meer verspreide gelijkmatige warmte.
Structuur in poedercoat staal.

Uitgerust met beugel voor
installatie, 3 m elektrische kabel,
schukostekker, thermoresistent glas

Aanbevolen installatiehoogte
voor enkele verwarmer*:
2,50/3,00 m (EHT1-20SG)

Afmetingen cm 48x24x20
Verpakking cm 57x28,5x22,5

Nettogewicht kg. 5,00
Brutogewicht kg. 6,50


Rotating model for wall installation
with heat-resistant glass.
Equipped with a very wide-angle reflector.
Even, more widespread heat.
Oven-painted steel structure.

Equipped with a wall-mount bracket, 3 m
power cable, Schuko plug, and heat-resistant
glass

Recommended installation height
for a single heater*:
2.50/3.00 m (EHT1-20SG)

Dimensions cm 48x24.3x20
Packaging cm 57x28.5x22.5

Net weight kg. 5.00
Gross weight kg. 6.50



THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 2,5 m
B (diepte) = 3 m
C (lengte) = 4 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 25°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 2.5 m
B (depth) = 3 m
C (length) = 4 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 25°C



TITAN EHT1-20SG

Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
EHT-20SG	8025947105023	IP23	2000 W	3 M	Muur 45°/plafond	12/14 m²	**€ 495,04**

*voor binnen en buiten
BESCHERMD TEGEN REGEN

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
EHT-20SG	8025947105023	IP23	2000 W	3 M	45° wall/ceiling	12/14 m²	**€ 495,04**

*for indoor and outdoor use
PROTECTED AGAINST RAIN

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 2000 watt (Code SP990502)
Bulb 2000 Watts (Code SP990502)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : EHT1-20WA

Zonder hittebestendig glas
Brede reflector voor meer wijdverspreide gelijkmatige warmte.

Without heat-resistant glass
Large reflector for even, more widespread heat.



WATER PROOF

Draaibaar model voor wand installatie, uitgerust met een reflector met zeer grote hoek.
Zonder glas.
Structuur in poedercoat staal.

Rotating model for wall installation, equipped with a very wide-angle reflector.
Glass-free.
Oven-painted steel structure.

Uitgerust met beugel voor installatie, 3 m elektrische kabel, schukostekker.

Equipped with a wall-mount bracket, 3 m power cable, and Schuko plug.

Aanbevolen installatiehoogte voor enkele verwarmer*:
2,50/3,00 m (EHT1-20WA)


Recommended installation height for a single heater*:
2.50/3.00 m (EHT1-20WA)

Afmetingen cm 48x24x20
Verpakking cm 57x28,5x22,5

Dimensions cm 48x24.3x20
Packaging cm 57x28.5x22.5

Nettogewicht kg. 5,00
Brutogewicht kg. 6,50

Net weight kg. 5.00
Gross weight kg. 6.50



THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 2,5 m
B (diepte) = 3 m
C (lengte) = 4 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 26,5°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 2.5 m
B (depth) = 3 m
C (length) = 4 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 26.5°C



TITAN EHT1-20SG

Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
EHT-20WA	8025947105856	IPX5	2000 W	3 M	Muur 45°/plafond	12/14 m²	**€ 412,40**

*voor binnen en buiten
BESCHERMD TEGEN REGEN EN SPATWATER
(Star Progetti PATENT)

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
EHT-20WA	8025947105856	IPX5	2000 W	3 M	45° wall/ceiling	12/14 m²	**€ 412,40**

*for indoor and outdoor use
PROTECTED AGAINST RAIN AND WATER SPRAYS
(Star Progetti PATENT)

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 2000 watt (Code SP990527)
Bulb 2000 Watts (Code SP990527)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : EH2000W2SS

Met hittebestendig glas
Bijzonder geschikt in omgevingen met corrosieve dampen, voedingsmiddelenbedrijven en mariene gebieden.

With heat-resistant glass
Particularly suitable for environments with corrosive vapors, businesses, and marine areas.



WATER PROOF

Model voor wandmontage en op verrijdbaar statief, met speciaal veiligheidsglas.
Constructie van AISI 304 roestvrij staal.

Model for wall and mobile mounting, with special safety glass.
Constructed from AISI 304 stainless steel.

Uitgerust met veiligheidsglas, beugel voor wandmontage, 3 m elektrische kabel, schukostekker.

Equipped with safety glass, a wall-mount bracket, a 3 m power cable, and a Schuko plug.

Aanbevolen installatiehoogte voor enkele verwarmer*:
2,50/3,00 m (EH2000W2SS)

Recommended installation height for a single heater*:
2.50/3.00 m (EH2000W2SS)


Afmetingen cm 50x23x16
Verpakking cm 57x28x22

Dimensions cm 50x23.3x16
Packaging cm 57x28x22

Nettogewicht kg. 5,00
Brutogewicht kg. 6,40

Net weight kg. 5.00
Gross weight kg. 6.40





THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 2,5 m
B (diepte) = 3 m
C (lengte) = 4 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 27°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 2.5 m
B (depth) = 3 m
C (length) = 4 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 27°C



HELIOS SEASIDE

Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
EH2000W2SS	8025947104835	IP23	2000 W	3 M	Muur 45°/plafond	13/15 m²	**€ 544,63**

*voor binnen en buiten
BESCHERMD TEGEN REGEN EN SPATWATER
(Star Progetti PATENT)

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
EH2000W2SS	8025947104835	IP23	2000 W	3 M	45° wall/ceiling	13/15 m²	**€ 544,63**

*for indoor and outdoor use
PROTECTED AGAINST RAIN AND WATER SPRAYS
(Star Progetti PATENT)

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 2000 watt (Code SP990502)
Bulb 2000 Watts (Code SP990502)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : EH2000/W2BK

Met speciaal zwart thermoresistent veiligheidsglas
Bijzonder geschikt in omgevingen met speciale verwerking, in de aanwezigheid van sterk reflecterende materialen. verminderde lichtsterkte.

With special black heat-resistant safety glass
Particularly suitable for environments requiring special treatment, in the presence of highly reflective materials, and reduced brightness.



WATER PROOF

Draaibaar model voor wandmontage of op verrijdbaar statief met speciaal zwart thermoresistent veiligheidsglas. Structuur in poedercoat staal.

Swivel model for wall installation or on a mobile stand with black heat-resistant safety glass. Oven-baked steel structure.

Uitgerust met beugel voor installatie, 3 m elektrische kabel, schukostekker.

Equipped with a wall-mount bracket, 3 m power cable, and Schuko plug.

Aanbevolen installatiehoogte voor enkele verwarmer*:
2,50/3,00 m (EH2000/W2BK)

Recommended installation height for a single heater*:
2.50/3.00 m (EH2000/W2BK)


Afmetingen cm 50x23x16
Verpakking cm 57x28x22

Dimensions cm 50x23.3x16
Packaging cm 57x28x22

Nettogewicht kg. 5,00
Brutogewicht kg. 6,40

Net weight kg. 5.00
Gross weight kg. 6.40





THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 2,5 m
B (diepte) = 3 m
C (lengte) = 4 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 23°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 2.5 m
B (depth) = 3 m
C (length) = 4 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 23°C



HELIOS BLACK RADIANT

Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
EH2000/W2BK	8025947107089	IP23	2000 W	3 M	Muur 45°/plafond	10/13 m²	**€ 519,83**

*voor binnen en buiten
BESCHERMD TEGEN REGEN

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
EH2000/W2BK	8025947107089	IP23	2000 W	3 M	45° wall/ceiling	10/13 m²	**€ 519,83**

*for indoor and outdoor use
PROTECTED AGAINST RAIN

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 2000 watt (Code SP990502)
Bulb 2000 Watts (Code SP990502)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : EH110/15FM



WATER PROOF

Model voor wandmontage.
Gegoten aluminium structuur.

Wall-mounted model.
Die-cast aluminum structure.

Uitgerust met beugel voor installatie, 1,5 m elektrische kabel, beschermrooster, schukostekker.

Equipped with a wall-mount bracket, a 1.5 m electrical cable, protective grille, and a Schuko plug.

Aanbevolen installatiehoogte voor enkele verwarmer*:
1,90/2,20 m (EH110/15FM)

Recommended installation height for a single heater*:
1.90/2.20 m (EH110/15FM)


Afmetingen cm 43x8x11
Verpakking cm 50,5x14x20,5

Dimensions cm 43x8x11
Packaging cm 50.5x14x20.5

Nettogewicht kg. 2,00
Brutogewicht kg. 2,50

Net weight kg. 2.00
Gross weight kg. 2.50





THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 2,0 m
B (diepte) = 3 m
C (lengte) = 4 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 31°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 2.0 m
B (depth) = 3 m
C (length) = 4 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 31°C



HELIOS TOP EH110/15FM

Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
EH110/15FM	8025947104408	IPX5	1500 W	1,5 M	Muur 45°/plafond	10/12 m²	**€ 247,11**

*voor binnen en buiten
BESCHERMD TEGEN REGEN EN SPATWATER
(Star Progetti PATENT)

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
EH110/15FM	8025947104408	IPX5	1500 W	1,5 M	45° wall/ceiling	10/12 m²	**€ 247,11**

*for indoor and outdoor use
PROTECTED AGAINST RAIN AND WATER SPRAYS
(Star Progetti PATENT)

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 1500 watt (Code SP990510)
Bulb 1500 Watts (Code SP990510)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : V400F



Draaibaar model met standaard.
Structuur in poedercoat staal.

Rotating model with stand.
Oven-baked steel structure.

Uitgerust met 3 m elektrische kabel, aan/uit-schakelaars, schukostekker, lampen kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld, beschermroosters.


Equipped with a 3 m power cable, on/off switches, Schuko plug, bulbs can be switched separately, and protective grilles.

Afmetingen cm 47x113x51
Verpakking cm 27x47x100

Dimensions cm 47x113x51
Packaging cm 27x47x100

Nettogewicht kg. 9,80
Brutogewicht kg. 11,00

Net weight kg. 9.80
Gross weight kg. 11.00



THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 1,13 m
B (diepte) = 3 m
C (lengte) = 4 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 22°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 1.13 m
B (depth) = 3 m
C (length) = 4 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 22°C



VARMA FIRE V400F

Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
V400F	8025947104316	IP20	3000 W	3 M	Vloer	12 m²	**€ 660,33**

*voor binnen

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
V400F	8025947104316	IP20	3000 W	3 M	Mobile - Floor	12 m²	**€ 660,33**

*for interior use only

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 1500 watt (Code SP990501)
Bulb 1500 Watts (Code SP990501)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : V400F2



Draaibaar model met standaard.
Structuur in poedercoat staal.

Rotating model with stand.
Oven-baked steel structure.

Uitgerust met 3 m elektrische kabel, aan/uit-schakelaars, schukostekker, lampen kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld, beschermroosters.


Equipped with a 3 m power cable, on/off switches, Schuko plug, bulbs can be switched separately, and protective grilles.

Afmetingen cm 51x34x57
Verpakking cm 53x36x59

Dimensions cm 51x34x57
Packaging cm 53x36x59

Nettogewicht kg. 4,50
Brutogewicht kg. 5,50

Net weight kg. 4.50
Gross weight kg. 5.50

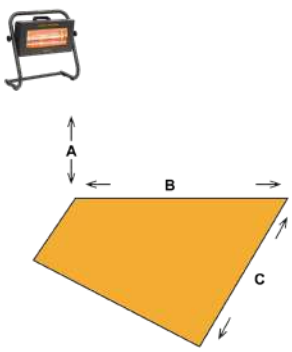

THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 0,51 m
B (diepte) = 3 m
C (lengte) = 4 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 20°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 0.51 m
B (depth) = 3 m
C (length) = 4 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 20°C



VARMA FIRE V400F2

Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
V400F2	8025947104323	IPX5	1500 W	3 M	Vloer	12 m²	**€ 412,40**

*voor binnen en buiten
BESCHERMD TEGEN REGEN EN WATER
SPRAYS (Star Progetti PATENT)

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
V400F2	8025947104323	IPX5	1500 W	3 M	Mobile - Floor	12 m²	**€ 412,40**

*for indoor and outdoor use
PROTECTED AGAINST RAIN AND WATER
SPRAYS (Star Progetti PATENT)

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 1500 watt (Code SP990501)
Bulb 1500 Watts (Code SP990501)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : VTOW30FM





Vrijstaand model geleverd met twee verstelbare Heliosa 66.
Gegoten aluminium structuur.

Floor-standing model supplied with two adjustable
Heliosa 66s.
Cast aluminum structure.

Uitgerust met 3,5 m elektrische kabel, schukostekker, 2 schakelaars voor enkele of dubbele schakeling, TILT beveiliging tegen vallen en kantelen, 2 beschermingsroosters in roestvrij staal.


Equipped with a 3.5 m power cable, Schuko plug, 2 single or double switches, TILT device to prevent falls and tipping, and 2 protective grilles.

Afmetingen
Hoogte cm 250
Onderstel cm 70x82
Zijarm cm 80

Device Dimensions
Height: 250 cm
Base: 70x82 cm
Side Arm: 80 cm

Nettogewicht kg. 29,00
Brutogewicht kg. 32,00

Net weight kg. 29.00
Gross weight kg. 32.00



THERMISCHE TEST

Omgevingstemperatuur 8°C
Verwarmingsinstallatie 45°

A (hoogte) = 2,50 m
B (diepte) = 5 m
C (lengte) = 6 m

COMFORT ZONE
GEMIDDELDE TEMPERATUUR OP VLOER 22°C

THERMAL TEST

Ambient temperature 8°C. Heater installation 45°C.

A (height) = 2.50 m
B (depth) = 5 m
C (length) = 6 m

COMFORT ZONE
AVERAGE FLOOR TEMPERATURE 22°C



Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
VTOW30FM	8025947103470	IP20	3000 W	3,5 M	Vloer	25/30 m²	**€ 1.238,84**

*voor binnen

	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
VTOW30FM	8025947103470	IP20	3000 W	3,5 M	Floor	25/30 m²	**€ 1.238,84**

*for inside use only

Reserve lampen / Reserve lamps

Lamp 1500 watt (Code SP990517)
Bulb 1500 Watts (Code SP990517)

*PROJECT KORTING MOGELIJK
AFHANKELIJK VAN HET PROJECT

*PROJECT DISCOUNT POSSIBLE
DEPENDING ON THE PROJECT

CODE : STAR18



Perfecte sturing voor verwarming per zone.

Perfect control for zone heating.

Zorgt voor een optimaal rendement door de stralers uit te schakelen wanneer er niemand aanwezig is.

Ensures optimal efficiency by turning off transmitters when no one is present.

Ingebouwde dimmer en timer fuctie.
(50%/ 75%/ 100%)


Built-in dimmer and timer function.
(50%/75%/100%)

BEDIENINGSPANEEL STAR18

- Voeding 220-240V / 380-415V 3P+N+T
- Frequentie 50/60 Hz
- Maximale belasting 18000 watt (alleen resistieve belastingen)
- Kamertemperatuur -20°/+30°
- Beschermingsgraad IP20
- Zachte aanloop
- Afmetingen 38x33x6,2 cm
- Afstandsbediening 15/20 meter open lucht
- P.I.R. sensor draadloos (Optioneel)
- TOT 5 AFSTANDSBEDIENINGEN KUNNEN WORDEN GEPROGRAMMEERD VOOR ELK CONTROLE PANEEL

STAR18 CONTROL PANEL

- Power supply: 220-240V / 380-415V 3P+N+E
- Frequency: 50/60 Hz
- Maximum load: 18,000 watts (resistive loads only)
- Ambient temperature: -20°C/+30°C
- Protection class: IP20
- Soft start
- Dimensions: 38x33x6.2 cm
- Remote control: 15/20 meters in open air
- Wireless PIR sensor (optional)
- Up to 5 remote controls can be programmed for each control panel

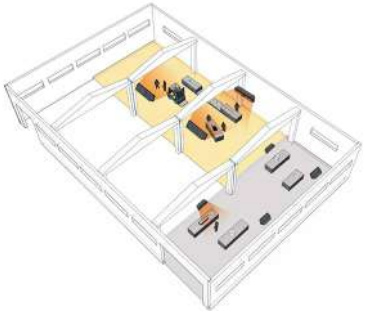

Code	Barcode	IP	Wattage	Prijs excl.
STAR18	8025947109762	IP20	18000 W	**€ 1.723,14**

Code	Barcode	IP	Wattage	Price excl.
STAR18	8025947109762	IP20	18000 W	**€ 1.723,14**

CODE : STAR24



Perfecte sturing voor verwarming per zone.

Perfect control for zone heating.

Zorgt voor een optimaal rendement door de stralers uit te schakelen wanneer er niemand aanwezig is.

Ensures optimal efficiency by turning off transmitters when no one is present.

Ingebouwde dimmer en timer fuctie.
(50%/ 75%/ 100%)


Built-in dimmer and timer function.
(50%/75%/100%)

BEDIENINGSPANEEL STAR18

- Voeding 220-240V / 380-415V 3P+N+T
- Frequentie 50/60 Hz
- Maximale belasting 24000 watt
  (alleen resistieve belastingen)
- Kamertemperatuur -20°/+30°
- Beschermingsgraad IP20
- Zachte aanloop
- Afmetingen 34x45x6,2 cm
- Afstandsbediening 15/20 meter open lucht
- P.I.R. sensor draadloos (Optioneel)
- TOT 5 AFSTANDSBEDIENINGEN
  KUNNEN WORDEN GEPROGRAMMEERD
  VOOR ELK CONTROLE PANEEL

STAR18 CONTROL PANEL

- Power supply: 220-240V / 380-415V 3P+N+E
- Frequency: 50/60 Hz
- Maximum load: 24,000 watts
(resistive loads only)
- Ambient temperature: -20°C/+30°C
- Protection class: IP20
- Soft start
- Dimensions: 34x45x6.2 cm
- Remote control: 15/20 meters in open air
- Wireless PIR sensor (optional)
- Up to 5 remote controls
can be programmed
for each control panel

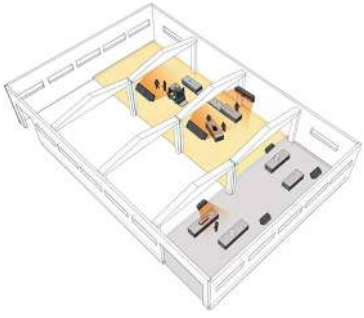

Code	Barcode	IP	Wattage	Prijs excl.
STAR24	8025947109762	IP20	24000 W	**€ 2.194,21**

Code	Barcode	IP	Wattage	Price excl.
STAR24	8025947109762	IP20	24000 W	**€ 2.194,21**



STAR 2
- Vermogensregelaar:
  van 0 tot 4000 watt enkelfasig
- Gewicht: 0,870 kg
- 100% instelbaar
- Te installeren in een elektrisch schakelbord
- Afmetingen cm 9x10,5x12
- Beschermingsindex IP20
- Code: STAR2

€ 536,36 excl.

STAR 2
- Power regulator:
From 0 to 4000 watts single-phase
- Weight: 0.870 kg
- 100% adjustable.
- To be installed in an electrical panel
- Dimensions: 9 x 10.5 x 12 cm
- Protection rating: IP20
- Code: STAR2

€ 536,36 excl.



STAR 3
- **Vermogensregelaar:**
  van 0 tot 8000 watt - enkelfasig
- **Gewicht: 1.340 kg**
- **100% instelbaar**
- **Te installeren in een elektrisch schakelbord**
- **Afmetingen cm 9x16x12**
- **Bescherming index IP20**
- **Code: STAR3**

€ 949,59 excl.

STAR 3
- Power regulator:
From 0 to 8000 watts - Single-phase
- Weight: 1.340 kg
- 100% adjustable.
- To be installed in an electrical panel
- Dimensions: 9 x 16 x 12 cm
- Protection rating: IP20
- Code: STAR3

€ 949,59 excl.



STAR 4
- Vermogensregelaar:
  van 0 tot 3000 watt - enkelfasig
- Gewicht: 1,240 Kg
- 100% verstelbaar
- Muuraansluiting
- Afmetingen cm 21x9,5x8,5
- Beschermingsindex IP20
- Code: STAR4NEW

€ 247,11 excl.

STAR 4
- Power Controller:
From 0 to 3000 watts - Single-phase
- Weight: 1,240 kg
- Adjustable to 100
- Wall-mounted
- Dimensions: 21 x 9.5 x 8.5 cm
- IP20 protection rating
- Code: STAR4NEW

€ 247,11 excl.



STAR 5
- Vermogensregelaar:
  van 0 tot 9000 watt
- driefasig 380 V
- Gewicht: 1.230 kg
- 100% instelbaar
- Te installeren in een elektrisch schakelbord
- Afmetingen cm 9x16x12
- Beschermingsindex IP20
- Code: STAR5

€ 1.321,49 excl.

STAR 5
- Power Controller:
From 0 to 9000 Watts
- Three-phase 380V
- Weight: 1.230 kg
- 100% adjustable.
- To be installed inside an electrical panel
- Dimensions: 9 x 16 x 12 cm
- IP20 protection rating
- Code: STAR5

€ 1.321,49 excl.



STAR 6 - RADIO
- Vermogensregelaar:
  van 0 tot 6000 watt
- Instelbaar min-med-max
- Voor wand
- Afmetingen cm 19,6x16,4x6
- Afstandsbediening met 3 kanalen inbegrepen
- Zachte start
- RGB-led
- 3 vooraf ingestelde kanalen (zones)
- Beschermingsindex IP65
- Code: STAR6

€ 574,48 excl.

STAR 6 - RADIO
-Power Controller:
From 0 to 6000 Watts
- Adjustable min-med-max
- Wall-mounted
- Dimensions: 19.6x16.4x6 cm
- 3-channel remote control included
- Soft start
- RGB LEDs
- 3 preset channels (zones)
- IP65 protection rating
- Code: STAR6

€ 574,48 excl.



PIR SENSOR
voor STAR6 vermogensregelaar
- 433 MHz radiofrequentie
- 9V batterij
- Werkafstand 15/20 m zonder obstakels
- Code: ST14

€ 90,08 excl.

DÉTECTEUR PIR
For STAR6 controller
- Radio frequency 433 MHz
- 9V battery
- Operating distance 15/20 m without obstacles
- Code: ST14

€ 90,08 excl.



STAR 7
- **Twee bedieningsmogelijkheden: vanaf smartphone of tablet (iOS en Android) of Remote**
- **Vermogensregelaar: van 0 tot 4400 watt (2 apparaten van 2200 watt)**
- **Beschermingsindex: IP65**
- **Instelling 50% - 60% -7 5% - 85%**
- **100%**
- **Infrarood afstandsbediening met 3 knoppen AAN/UIT, +, -.**
- **RGB Led**
- **Code: STAR7**

€ 359,50 excl.

STAR 7
-- Two operating options: from a smartphone or tablet (iOS and Android) or via remote control
- Power controller: from 0 to 4400 watts (two 2200-watt devices)
- Protection rating: IP65
- Adjustable: 50% - 60% - 75% - 85% - 100%
- Infrared remote control with 3 ON/OFF, +, - buttons
- RGB LEDs
- Code: STAR7

€ 359,50 excl.



STAR SENSOR
voor automatische activeren van de verwarming.
- Vermogen (max): 3000 Watt
- Kleur: zwart
- Afmeting: cm 15x15x8
- Cod. ST13

€ 70,25 excl.

STAR SENSOR
pFor automatic heating activation.
- Power (max): 3000 Watts
- Color: Black
- Dimensions: 15x15x8 cm
- Code: ST13

€ 70,25 excl.



PRG-206/1
Geschakeld stopcontact met afstandsbediening (16 Amp)
- Code: PRG-206/1

€ 73,55 excl.

PRG-206/1
Switched socket with remote control (16 Amp)
- Code: PRG-206/1

€ 73,55 excl.



TSP-T4SF
Drukknop schakeler met timer functie.
Vermogen 4000 Watt

€ 197,52 excl.

TSP-T4SF
IPush-button switch with time-delay function.
Power: 4000 watts

€ 197,52 excl.



TSP-PIR4SF
PIR schakeler met timer functie.
Vermogen 4000 Watt

€ 230,58 excl.

TSP-PIR4SF
PIR switch with time delay function.
Power: 4000 watts

€ 230,58 excl.



HPPW1950 PIRAMIDE



Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
HPPW-1950		IP20	1950 W	1,85 M	Plafond	10/25 m²	**€ 461,98**

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
HPPW-1950		IP20	1950 W	1,85 M	Ceiling	10/25 m²	**€ 461,98**

Model:	HPPW1950
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
IP Waarde:	IP20
Verwarmt	10 - 25 m²
Techniek:	Keramische radiatoren
Kabel:	185 cm
Schukostekker:	Ja
Installatiehoogte:	Minstens 1,80 m
Montage:	Plafond

Model:	HPPW1950
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequency:	50 Hz
IP value:	IP20
Warm-ups:	10 - 25 m²
Technologie:	Ceramic radiators
Cable:	185 cm
Schuko plug:	Yes
Installation height:	At least 1.80 m
Assembly:	Ceiling



HPIW1950 BAR



Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
HPIW-1950		IP20	1950 W	1,85 M	Plafond	10/25 m²	**€ 461,98**

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
HPIW-1950		IP20	1950 W	1,85 M	Plafond	10/25 m²	**€ 461,98**

Model:	HPIW1950
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
IP Waarde:	IP20
Verwarmt	10 - 25 m²
Techniek:	Keramische radiatoren
Kabel:	185 cm
Schukostekker:	Ja
Installatiehoogte:	Minstens 1,80 m
Montage:	Plafond

Model:	HPIW1950
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequency:	50 Hz
IP value:	IP20
Warm-ups:	10 - 25 m²
Technology:	Ceramic radiators
Cable:	185 cm
Schuko plug:	Yes
Installation height:	At least 1.80 m
Assembly:	Ceiling





Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
HPSK-1950		IPX4	1950 W	1,85 M	Plafond of muur	10/25 m²	**€ 470,25**
HPSK-1300		IPX4	1300 W	1,85 M	Plafond of muur	7/10 m²	**€ 404,13**
HPSK-650		IPX4	650 W	1,85 M	Plafond of muur	5/7 m²	**€ 346,28**

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
HPSK-1950		IPX4	1950 W	1,85 M	Ceiling or wall	10/25 m²	**€ 470,25**
HPSK-1300		IPX4	1300 W	1,85 M	Ceiling or wall	7/10 m²	**€ 404,13**
HPSK-650		IPX4	650 W	1,85 M	Ceiling or wall	5/7 m²	**€ 346,28**

Model:	HPSK Classic
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
IP Waarde:	IPX4
Verwarmt	5 - 25 m²
Techniek:	Keramische radiatoren
Kabel:	185 cm
Schukostekker:	Ja
Installatiehoogte:	Minstens 1,80 m
Montage:	Plafond of Wand

Model:	HPSK Classic
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequency:	50 Hz
IP value:	IPX4
Warm-ups:	5 - 25 m²
Technology:	Ceramic radiators
Cable:	185 cm
Schuko plug:	Yes
Installation height:	At least 1.80 m
Assembly:	Ceiling or wall







Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
HPGS-1950		IPX4	1950 W	1,85 M	Plafond of muur	10/25 m²	**€ 676,86**
HPGS-1300		IPX4	1300 W	1,85 M	Plafond of muur	7/10 m²	**€ 619,01**
HPGS-650		IPX4	650 W	1,85 M	Plafond of muur	5/7 m²	**€ 552,89**

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
HPGS-1950		IPX4	1950 W	1,85 M	Ceiling or wall	10/25 m²	**€ 676,86**
HPGS-1300		IPX4	1300 W	1,85 M	Ceiling or wall	7/10 m²	**€ 619,01**
HPGS-650		IPX4	650 W	1,85 M	Ceiling or wall	5/7 m²	**€ 552,89**

Model:	HPGS GLAS
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
IP Waarde:	IPX4
Verwarmt	5 - 25 m²
Techniek:	Keramische radiatoren
Kabel:	185 cm
Schukostekker:	Ja
Installatiehoogte:	Minstens 1,80 m
Montage:	Plafond of Wand

Model:	HPGS VERRE
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequency:	50 Hz
IP value:	IPX4
Warm-ups:	5 - 25 m²
Technology:	Radiateurs en céramique
Cable:	185 cm
Schuko plug:	Yes
Installation height:	At least 1.80 m
Assembly:	Ceiling or wall





Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
HPKW-1950		IPX4	1950 W	1,85 M	Plafond of muur	10/25 m²	**€ 486,78**
HPKW-1300		IPX4	1300 W	1,85 M	Plafond of muur	7/10 m²	**€ 412,40**
HPKW-650		IPX4	650 W	1,85 M	Plafond of muur	5/7 m²	**€ 354,55**

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
HPKW-1950		IPX4	1950 W	1,85 M	Ceiling or wall	10/25 m²	**€ 486,78**
HPKW-1300		IPX4	1300 W	1,85 M	Ceiling or wall	7/10 m²	**€ 412,40**
HPKW-650		IPX4	650 W	1,85 M	Ceiling or wall	5/7 m²	**€ 354,55**

Model:	HPKW Classic
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
IP Waarde:	IPX4
Verwarmt	5 - 25 m²
Techniek:	Keramische radiatoren
Kabel:	185 cm
Schukostekker:	Ja
Installatiehoogte:	Minstens 1,80 m
Montage:	Plafond of Wand

Model:	HPKW Classic
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequency:	50 Hz
IP value:	IPX4
Warm-ups:	5 - 25 m²
Technology:	Ceramic radiators
Cable:	185 cm
Schuko plug:	Yes
Installation height:	At least 1.80 m
Assembly:	Ceiling or wall





Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
HPGW-1950		IPX4	1950 W	1,85 M	Plafond of muur	10/25 m²	**€ 693,39**
HPGW-1300		IPX4	1300 W	1,85 M	Plafond of muur	7/10 m²	**€ 635,54**
HPGW-650		IPX4	650 W	1,85 M	Plafond of muur	5/7 m²	**€ 577,69**

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
HPGW-1950		IPX4	1950 W	1,85 M	Ceiling or wall	10/25 m²	**€ 693,39**
HPGW-1300		IPX4	1300 W	1,85 M	Ceiling or wall	7/10 m²	**€ 635,54**
HPGW-650		IPX4	650 W	1,85 M	Ceiling or wall	5/7 m²	**€ 577,69**

Model:	HPGW Classic
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
IP Waarde:	IPX4
Verwarmt	5 - 25 m²
Techniek:	Keramische radiatoren
Kabel:	185 cm
Schukostekker:	Ja
Installatiehoogte:	Minstens 1,80 m
Montage:	Plafond of Wand

Model:	HPGW Classic
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequency:	50 Hz
IP value:	IPX4
Warm-ups:	5 - 25 m²
Technology:	Ceramic radiators
Cable:	185 cm
Schuko plug:	Yes
Installation height:	At least 1.80 m
Assembly:	Ceiling or wall







Code	Barcode	IP	Wattage	Kabel	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
ECA0606-400-C		IP44	400 W	1,85 M	Plafond	5/7 m²	**€ 288,43**

Code	Barcode	IP	Wattage	Cable	Installation	Heating m²	Price excl.
ECA0606-400-C		IP44	400 W	1,85 M	Plafond	5/7 m²	**€ 288,43**

Model:	ECA0606-400
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
IP Waarde:	IP44
Verwarmt	5 - 7 m²
Techniek:	ESHC Plus
Kabel:	185 cm
Schukostekker:	Ja
Installatiehoogte:	2,00 - 3,50 m
Montage:	Plafond

Model:	ECA0606-400
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequency:	50 Hz
IP value:	IP44
Warm-ups:	5 - 7 m²
Technology:	ESHC Plus
Cable:	185 cm
Schuko plug:	Yes
Installation height:	2,00 - 3.50 m
Assembly:	Ceiling









Code	Barcode	IP	Wattage	Voltage	Installatie	Verwarmt m²	Prijs excl.
TF-PG-20	5907599623625	IP24	2000 W	230 V	Vloer	12 m²	**€ 48,76**
TF-PG-33	5907599623618	IP24	3300 W	230 V	Vloer	19 m²	**€ 73,55**
TF-PG-50	5907599623601	IP24	5000 W	400 V	Vloer	29 m²	**€ 123,14**
TF-PG-90	5907599623595	IP24	9000 W	400 V	Vloer	52 m²	**€ 180,99**

Code	Barcode	IP	Wattage	Voltage	Installation	Heating m²	Price excl.
TF-PG-20	5907599623625	IP24	2000 W	230 V	Floor	12 m²	**€ 48,76**
TF-PG-33	5907599623618	IP24	3300 W	230 V	Floor	19 m²	**€ 73,55**
TF-PG-50	5907599623601	IP24	5000 W	400 V	Floor	29 m²	**€ 123,14**
TF-PG-90	5907599623595	IP24	9000 W	400 V	Floor	52 m²	**€ 180,99**

Model:	PG
Voltage:	230 V/400 V
Frequentie:	50 Hz
IP Waarde:	IPX4
Verwarmt	12 - 52 m²
Techniek:	Luchtblazer
Aansluiting:	Connectie box
Schukostekker:	Ja
Thermostaat:	Ja
Montage:	Vloer

Model:	PG
Voltage:	230 V/400 V
Frequency:	50 Hz
IP value:	IPX4
Warm-ups:	10 - 75 m²
Technology:	Air blower
Connection:	Box
Schuko plug:	Yes
Thermostat	Yes
Assembly:	Floor



